


Grigothem  
Zubehör

# GRIGOFIX 8 CN

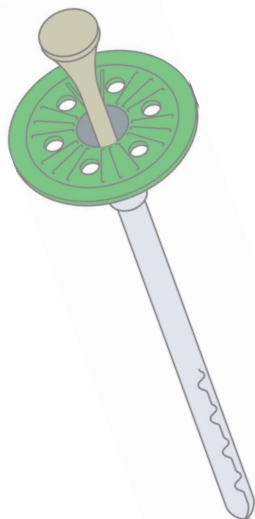

## Produktbeschreibung

Universal Schlagdübel zugelassen für Beton, Voll – und Lochstein, weiterhin auch für Leichtbeton. Vielseitig einsetzbar und wärmebrückenfrei. Optimale Verankerung durch das asymmetrische Spreizelement sorgt für perfektes Befestigen, auch in Loch- und Problembaustoffen. Aufgrund des Compound-Nagels ist der GRIGOFIX CN 8 nahezu wärmebrückenfrei. Die Tellerstärke von nur 2,5 mm erlaubt kostengünstige Armierungsschichten.

## Technische Daten

Dübeldurchmesser	8 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Bohrlochtiefe	≥ 45 mm
Verankerungstiefe $h_{ef}$	≥ 35 mm
Nutzungskategorie nach ETA	A (Normalbeton)
	B (Vollsteine)
	C (Hohl- oder Lochsteine)
	D (Haufwerksporiger Leichtbeton)
Europäische Technische Zulassung	ETA-09/0394

## Charakteristische Lasten

Normalbeton C 12/15 nach EN 206-1	0,9 kN
Normalbeton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1	0,9 kN
Mauerziegel (Mz) nach DIN 105	0,9 kN
Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106	0,75 kN
Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105	0,6 kN
Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106	0,75 kN
Hohlblöcke aus Leichtbeton nach DIN 18151	0,6 kN
Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC)	0,6 kN

Dübelbezeichnung	Dübellänge in mm	Max. Nutzenlänge*	V.E.
Grigofix 8 CN 110	108	70	100
Grigofix 8 CN 130	128	90	100
Grigofix 8 CN 150	148	110	100
Grigofix 8 CN 170	168	130	100
Grigofix 8 CN 190	188	150	100
Grigofix 8 CN 210	208	170	100
Grigofix 8 CN 230	228	190	100

\*inklusive nichttragender Schichten  
Weitere Längen auf Anfrage.