

mortiers du fleuve
Piave

MASSETTO 250

Chape sable-liant hydraulique de
type traditionnel




Description du produit

Chape prédosée prête à l'emploi, à base d'inerte sélectionné en courbe correctement recomposée de 0 à 4 mm et de liant hydraulique (dosage 250 kg/m³).

Fourniture et stockage

MASSETTO 250 est fourni en sacs de polythène sur palette avec film extensible. Stocker dans un endroit frais, sec et non ventilé. Conserver l'emballage intact. Utiliser avant la date de péremption figurant sur le sac.

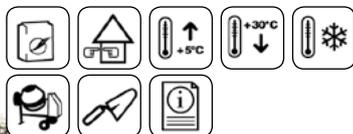

Préparation des supports et mode d'application

Les supports à recouvrir avec MASSETTO 250 doivent être exempts de poussière, d'efflorescences, d'huiles et de graisses. Avant de poser la chape, vérifier l'humidité du support afin de ne pas nuire au séchage normal de la sous-couche. MASSETTO 250 peut être mélangé en bétonnière ou avec un mélangeur à vis sans fin pour obtenir la consistance de la terre humide. Le matériau ainsi préparé doit être étalé uniformément. Après avoir été compacté, il doit être lissé avec une règle surfaceuse et fini à la taloche ou avec une machine à disque rotatif.

Domaines d'utilisation

MASSETTO 250 est une chape indiquée pour la préparation de sous-couches qui seront ensuite recouvertes par des sols céramiques, de la moquette, du parquet, du linoléum, etc.

Rubriques du cahier des charges

Les sous-couches intérieures et extérieures seront réalisées avec la chape traditionnelle de type MASSETTO 250 de marque Fornaci Calce Grigolin, prédosée à base d'inerte sélectionné, de liants hydrauliques, qui a seulement besoin d'un ajout d'eau pour atteindre la consistance de la terre humide.

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 13813

Classification	CT - C20 - F5
Diamètre maximum	4 mm
Temps d'utilisation	1 h
Eau de gâchage	jusqu'à la consist. de la terre humide
Épaisseur minimum d'application	4 cm
Consommation théorique	20 kg/m ² par cm d'épaisseur
Comportement au feu	Classe A1 FL
Rés. méc. à la flexion à 28 jours (F5)	5 N/mm ²
Rés. méc. à la compres. à 28 jours (C20)	20 N/mm ²

Avertissements

Ne pas mélanger MASSETTO 250 avec d'autres substances. Éviter les grands écarts thermiques pendant la prise. Le produit doit être protégé contre le gel et le séchage rapide. Il est conseillé de ne pas utiliser MASSETTO 250 à une température inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas appliquer sur des supports gelés.

Les informations données se réfèrent aux tests de contrôle de qualité menés dans des conditions ambiantes normalisées. Les applications pratiques sur chantier peuvent varier, selon les conditions de service, à des données sensiblement différentes ; les informations figurant dans la fiche sont donc uniquement données à titre indicatif car l'utilisateur doit toujours vérifier l'adéquation du produit en assumant la responsabilité de l'utilisation du produit. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

Numero Verde
800 350907

www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

 **Grigolin**
evoluzioni costruttive