

RETE PER CAPPOTTO


Rete in fibra di vetro alcali
resistente per sistemi a cappotto



ETA
07/0145



ETA
13/0001

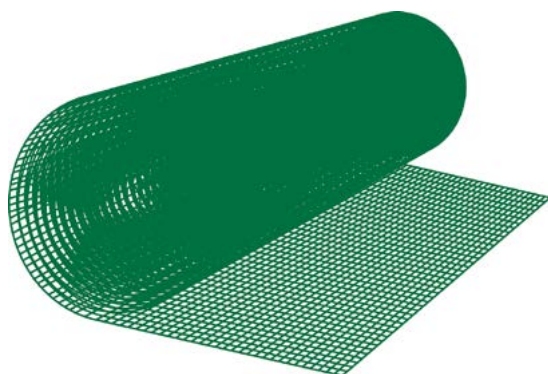

Descrizione del prodotto

Rete di armatura in fibra di vetro per sistemi a cappotto sottoposta ad un trattamento impregnante per renderla resistente agli alcali.

Fornitura e stoccaggio

La rete in fibra di vetro alcali resistente per i sistemi a cappotto Grigothem è fornita in rotoli da 50 m, altezza 1,10 m. Stoccare in luogo fresco, asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.

Campi di impiego

La rete di armatura in fibra di vetro viene utilizzata per le rasature armate sui sistemi di isolamento a cappotto della linea Grigothem e su intonaci in generale.

Voci di capitolato

La rete di armatura va posata tra i due strati di rasante. Durante la posa della rete evitare la formazione di bolle o pieghe. La rete non deve mai venire a contatto diretto con il pannello isolante ma dovrà essere annegata in un primo strato di rasatura con spatola dentata di 2-3 mm in modo che non appaia in superficie. La rete viene stesa dall'alto al basso e sormontata lateralmente di almeno 10 cm.

In corrispondenza degli angoli di ogni apertura applicare pezzi supplementari di rete, sempre annegata nella rasatura e inclinati di 45°.

Dati tecnici

Dimensioni della maglia	ca. 4 x 4 mm
Carico di rottura a seguito dell'azione degli alcali (ETAG 004)	min. 20 N/mm min. 50 % del valore di partenza
Contenuto sostanze combustibili	20% (±6)
Massa superficiale della rete	165 ± 7% g/m ²

Note:

Prodotto commercializzato.
v. 54-04/2023